



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...

PC software a doživotní aktualizace zdarma.

Celé menu v českém jazyce.

Videa na displeji (reklama, logo, postupy).

8 dávkovacích signálů jako standard.



G FAKTOR

Pračky DHS 100C/120C mají G-FAKTOR 350.

Nejvyšší ve své třídě - dokonalé odstředění.



ÚČINNOST

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.

Možnost zvolení kratšího programu.

Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK.

Nízká spotřeba vody.



VŠESTRANNOST

Elektrický ohřev < > Horká voda

Funkce pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ v ceně.



PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.

Vzdálená technická podpora DOMUS.

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení.



VÝHODY

Největší průměr dveří ve své třídě: Ø700.

Snadné otevírání/zavírání dveřního zámku.



ÚDRŽBA

Shodné díly pro všechny modely: stykače, elektronická zařízení, převodovky...

Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu: odolné vůči chemii.

Vnitřní a vnější buben z nerezů AISI 304.

3 vodní vstupy

Jednoduchá instalace bez nutnosti ukotvení.

CB, WRAS a EAC schválený produkt. Možnost ETL.




VOLBY

- DQ-2 Sada dávkovacího čerpadla
- Dávkovací čerpadlo DB-1 navíc
- Dvojitý ventil
- Možnost naklápění: přední nebo dvojitě naklápění
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti
- AUTO WEIGHT: automatický vážicí systém (není k dispozici při pořízení sady na naklápění)
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování
- Kombinace ohřevu (elektrika + pára)
- Vnější kryty z nerezů AISI 304
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 (Hz bez N)

TECHNICKÁ DATA	JEDNOTKY	DHS - 100C TOUCH II	DHS - 120C TOUCH II		
BUBEN					
Kapacita plnění 1:9 / 1:10	Kg	105/95	130/115		
Objem	l	950	1150		
Průměr	mm	1360	1360		
Hloubka	mm	637	775		
VŠEOBECNÉ ÚDAJE					
Rychlost praní / rychlost otáček	ot/min.	34/678	34/678		
G Faktor	-	350	350		
Maximální přenášená síla	KN	37,77 ±5,25	37,77 ±5,25		
Frekvence dynamické síly	Hz	11,33	11,33		
Úroveň hluku	dB	< 70	< 70		
Mincovníková verze	-	Ne	Ne		
Dvojitý odtok	-	Volitelné	Volitelné		
Vážicí systém / systém naklápění	-	Volitelné / Volitelné	Volitelné / Volitelné		
SLUICE verze	-	Ne	Ne		
DVEŘE					
Výška středu dveří / výška dveří	mm	1.330 / 900	1.330 / 900		
Průměr	mm	700	700		
NAPÁJENÍ					
Motor	kW	15	15		
Elektrický ohřev	kW	-	-		
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	-	-		
Celkový elektrický výkon (horká voda, parní model)	kW	15	15		
PŘÍPOJENÍ		ELEKTRICKÉ	PARNÍ / HORKÁ VODA	ELEKTRICKÉ	PARNÍ / HORKÁ VODA
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm ² / A	-	-	-	-
Napětí 230V - III + T	N° x mm ² / A	3x25+T - 80A	3x25+T - 80A	3x25+T - 80A	3x25+T - 80A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	4x10+T - 50A	4x10+T - 50A	4x10+T - 50A	4x10+T - 50A
Přívod páry (parní model)	palce	1-1/4"		1-1/4"	
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h	26,5		26,5	
Přívod vody	palce	1-1/2"		1-1/2"	
Hlavní přívod vody	Kgs/cm ²	2-4		2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	1058*		1254*	
Odtok	palce	4"		4"	
Odtokový výkon	Lit/min	500		500	
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ					
Šířka / šířka balení	mm	1.836 / 1.900		1.836 / 1.900	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.649 / 2.030		1.863 / 2.030	
Výška / výška balení	mm	2.245 / 2.290		2.245 / 2.290	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	3.950 / 4.100		3.950 / 4.100	
Objem	m ³	8,83		8,83	

* Program č. 2, na 100% zatížení

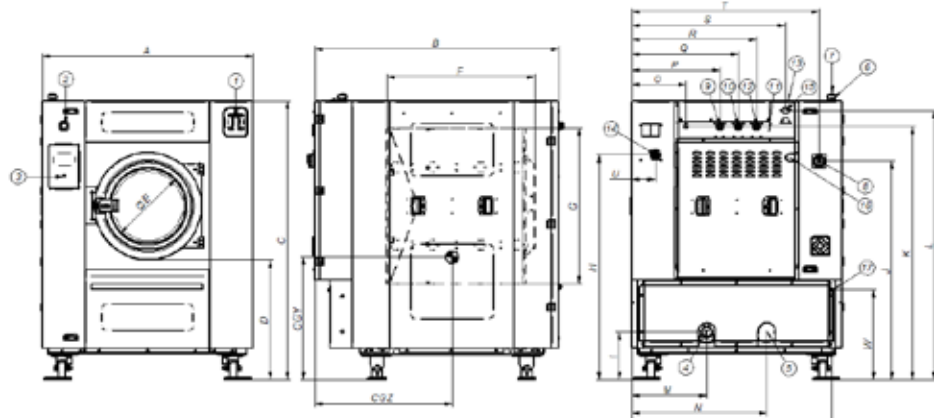

1. NÁSYPKA
2. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
3. USB PŘÍPOJENÍ
4. ODTOK 2
5. ODTOK 1
6. ELEKTRICKÉ PŘÍPOJENÍ ČERPADLA K DÁVKOVACÍMU ZAŘÍZENÍ
7. ELEKTRICKÉ PŘÍPOJENÍ
8. HLAVNÍ VYPÍNAČ
9. POMOCNÝ PŘÍVOD VODY
10. PŘÍVOD HORKÉ VODY
11. PŘÍPOJKA PRO VYROVNÁNÍ
12. PŘÍVOD STUDENÉ VODY
13. PARNÍ ODTAH
14. SPOJ PRO KUTÝ DÁVKOVACÍ PROSTŘEDEK
15. PARNÍ PŘÍPOJENÍ
16. VSTUP VZDUCHU
17. ETHERNETOVÉ PŘÍPOJENÍ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	CGY	CGZ	
DHS-100C	mm	1.765	1.650	2.245	945	700	792	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	675	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	853	1.025
DHS-120C	mm	1.765	1.832	2.245	945	700	930	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	675	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	853	1.130