



### TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...

PC software a doživotní aktualizace zdarma.

Celé menu v českém jazyce.

Videa na displeji (reklama, logo, postupy).

8 dávkovacích signálů jako standard.



### G FAKTOR

Pračky DHS 35C/45C mají G-FAKTOR 450.

Nejvyšší ve své třídě - dokonalé odstředění.



### ÚČINNOST

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.

Možnost zvolení kratšího programu.

Přídavná nádrž na rekuperaci vody: ECOTANK.

Nízká spotřeba vody.



### VŠESTRANNOST

Dostupné v mincovníkovém provedení.

Elektrický ohřev < > Horká voda

Výpustný ventil < > Vypouštění čerpadlem

Funkce pro MOKRÉ ČISTĚNÍ v ceně.



### PŘIPOJENÍ

Připojení na internet jako standard.

Vzdálená technická podpora DOMUS.

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení - komerční i mincovníkové prádelny.

Možnost vzdálené platby (mincovníkové prádelny).



### VÝHODY

Největší průměr dveří ve své třídě: Ø560.

Snadné otevírání/zavírání dveřního zámku.



### ÚDRŽBA

Výklopná základní deska: pro snadný přístup.

Shodné díly pro všechny modely: stykače, elektronická zařízení, převodovky...

Technické menu: sledování průběhu praní, diagnostika chyb.



### OSTATNÍ

Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu: odolné vůči chemii.

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.

Násypka se čtyřmi boxy

Frekvenční měnič pro rozpoznání nevyváženosti.

LOADING AID funkce: volba výšky hladiny a otáček.

CB, WRAS a EAC schválený produkt. Možnost ETL.




### VOLBY

- DQ-2 Sada dávkovacího čerpadla
- Dávkovací čerpadlo DB-1 navíc
- Dvojitý vypouštěcí ventil
- Bezpečnostní uzávěr ventilu
- Funkce RE-CYCLE: úsporná rekuperace vody
- Vyrovnávací nožky
- AUTO WEIGHT: automatický vázicí systém (zahrnuje sadu pro rozšíření o 6 dávkovacích signálů)
- Rozšíření na celkem 14 signálů pro tekuté dávkování
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva)
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti
- Kombinace ohřevu (elektr. + pára / horká voda + pára)
- Podstavec pro sjednocení výšky dveří (základna dveří 850 mm)
- Vnější kryty z nerezové oceli AISI 304
- Přední panel z nerezové oceli AISI 304 (DHS-35C)
- Elektrické modely pro použití na lodi: 440V III 50/60 (Hz bez N)
- Napětí 230 V III 50/60 Hz
- Mincovníkový systém / žetony / předplacená karta
- Automatické otevírání dveří.

TECHNICKÁ DATA	JEDNOTKY	DHS - 35C TOUCH II		DHS - 45C TOUCH II	
<b>BUBEN</b>					
Kapacita plnění 1:9 / 1:10	Kg	39/35		50/45	
Objem	l	350		450	
Průměr	mm	860		860	
Hloubka	mm	602		720	
<b>VŠEOBECNÉ ÚDAJE</b>					
Rychlost praní / rychlost otáček	ot/min.	42,5/966		42,5/966	
G Faktor	-	450		450	
Maximální přenášená síla	KN	7,36 ±2,45		7,36 ±2,45	
Frekvence dynamické síly	Hz	14,3		14,3	
Úroveň hluku	dB	< 70		< 70	
Mincovníková verze	-	Ano		Ne	
Dvojitý odtok	-	Volitelné		Volitelné	
Vážicí systém / systém naklápění	-	Volitelné / Ne		Volitelné / Volitelné	
SLUICE verze	-	Ne		Ne	
<b>DVEŘE</b>					
Výška středu dveří / výška dveří	mm	885 / 540		885 / 540	
Průměr	mm	560		560	
<b>NAPÁJENÍ</b>					
Motor	kW	6		6	
Elektrický ohřev	kW	21		21	
Celkový elektrický výkon (elektrický model)	kW	22		22	
Celkový elektrický výkon (horká voda, parní model)	kW	6		6	
<b>PŘIPOJENÍ</b>		<b>ELEKTRICKÉ</b>	<b>PARNÍ / HORKÁ VODA</b>	<b>ELEKTRICKÉ</b>	<b>PARNÍ / HORKÁ VODA</b>
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	-	-	-	-
Napětí 230V - III + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	3x16+T - 63A	3x4+T - 32A	3x16+T - 63A	3x4+T - 32A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	4x6+T - 40A	4x2,5+T - 20A	4x6+T - 40A	4x2,5+T - 20A
Přívod páry (parní model)	palce	3/4"		3/4"	
Maximální spotřeba páry (parní model)	Kg/h	18		18	
Přívod vody	palce	3/4"		3/4"	
Hlavní tlak vody	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4		2-4	
Maximální spotřeba vody*	Lit/h	261,3*		335,9*	
Odtok	palce	3"		3"	
Odtokový výkon	Lit/min	200		200	
<b>ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ</b>					
Šířka / šířka balení	mm	1.095 / 1.165		1.095 / 1.195	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.184 / 1.230		1.304 / 1.440	
Výška / výška balení	mm	1.598 / 1.920		1.598 / 1.920	
Hmotnost / hmotnost balení	kg	750 / 820		770/840	
Objem	m <sup>3</sup>	2,75		3,3	

\* Program č. 20, na 75% zatížení

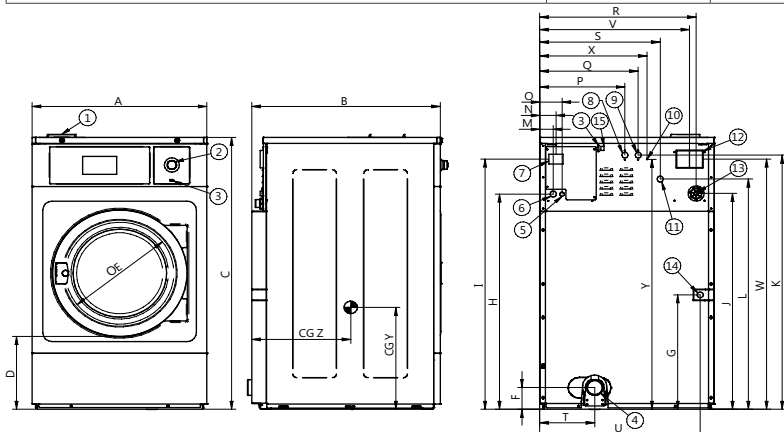

1. NÁSYPKA SE 4 BOXY
2. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
3. USB PŘIPOJKA
4. ODTOK
5. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ČERPADLA K DÁVKOVACÍMU ZAŘÍZENÍ
6. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
7. HLAVNÍ VYPÍNAČ
8. POMOČNÝ PŘÍVOD VODY
9. PŘÍVOD HORKÉ VODY
10. PŘIPOJKA PRO VYROVNÁNÍ
11. PŘÍVOD STUDENÉ VODY
12. VÝSTUP / PŘETÍŽENÍ VODY
13. SPOJ PRO TEKUTÝ DÁVKOVACÍ PROSTŘEDEK
14. PARNÍ PŘIPOJENÍ
15. ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
DHS-35C	mm	1095	1184	1600	525	560	158	576	1330	1498	1331	1513	1417	61	74	101	596	676	976	808	384	1028	946	1496	740	1558	795	732
DHS-45C	mm	1095	1304	1600	525	560	158	576	1330	1498	1331	1513	1417	61	74	101	596	676	976	808	384	1028	946	1496	740	1558	795	800