



TOUCH

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej.
USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...
Celé menu v českém jazyce.



G FAKTOR

Pračka PCHS má G-FAKTOR 373.
Nejvyšší ve své třídě – dokonalé odstředění.



ÚČINNOST

Inteligentní systém vážení: úspora vody, chemie.
Nízká spotřeba vody.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení dle potřeb každého zákazníka.
Dostupné v mincovníkovém provedení.



PŘIPOJENÍ

Vzdálená kontrola prostřednictvím wifi připojení –
komerční i mincovníkové prádelny.



OSTATNÍ

Vnitřní a vnější buben z nerezové oceli AISI 304.
Není potřeba ukotvení k zemi.


VOLBY

- Automatický važicí systém
- Platební systémy pro samoobslužné prádelny
- Silikonové těsnění
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva)
- Automatické otevírání dveří v případě výpadku proudu.



BUBEN	JEDNOTKY		PCHS 162	
Kapacita plnění 1/10	Kg		16	
Hmotnost	kg		625	
G- faktor			373	
PŘIPOJENÍ	PCHS 162-PV PCHS 162 -PN PCHS 162-E PCHS162-K			
Přívod vody	Palce		3/4"	
Přívod páry	kW		15 (1/2) 20(3/4)	----- Pv or pn
			PÁRA	ELEK.
Odtah	mm		75	
Odtok	mm		77/110	
El. Připojení	kW		2,3	17,3 - 14,3-volby
Napětí 2	N° x mm ² / A		220(230)V 1ANC, 50Hz	400V,3 NAC, 50Hz
Ampery	A		16	35 - vol. 25
Kabeláž	mm ² Cu		3x2,5	5x4
Napětí	N° x mm ² / A		220(230)V 1ANC, 50Hz	220(230)V,3 NAC, 50Hz
Ampery	A		16	50 - vol. 40
Kabeláž	mm ² Cu		3x2,5	4x6
Napětí	N° x mm ² / A		415V 3ANC, 50Hz	415V,3 NAC, 50Hz
Ampery	A		16	32 - vol.25
Kabeláž	mm ² Cu		5x2,5	5x4
Ohřev páry	kW		30	----- 30
El. ohřev	kW		-----	15 - vol.12
Ohřev vody	L/s		1	
Vstupní tlak vody	bary		2-6	
Vstupní tlak páry	bary		3-8	0,3-0,5 ----- pv,or,pn
ROZMĚRY				
Šířka	mm		1080	
Hloubka	mm		980	
Výška	mm		1593	
Hmotnost	kg		625	

2022

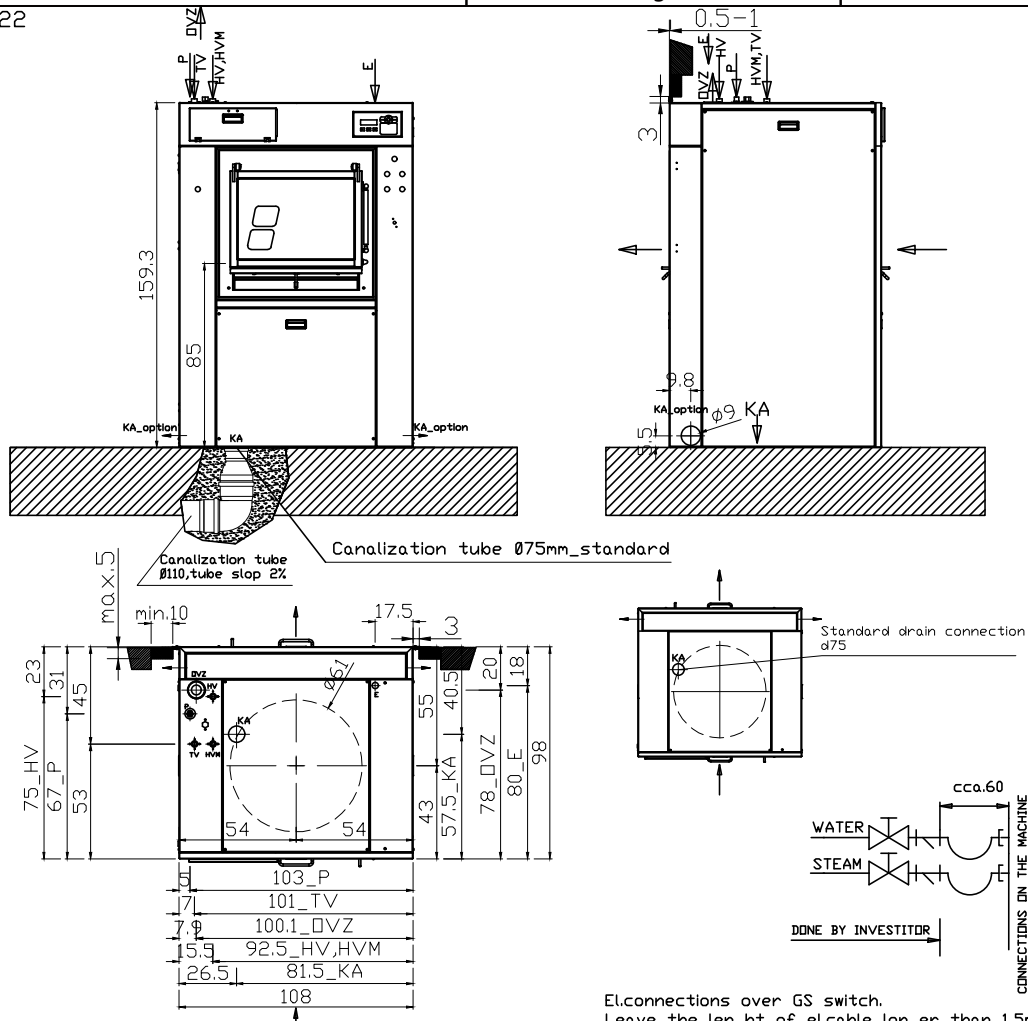

El.connections over GS switch.
Leave the length of the cable longer than 1,5m.