



### ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR

M programátor: jednoduchý a snadno ovladatelný programátor. Skrze tlačítka možnost volby teploty a doby sušení.



### VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Reverzní chod bubnu.  
Nerezový buben.  
Frekvenční měnič pohonu bubnu.



### EFEKTIVITA

Možnost plynové **TURBO** verze - dvojnásobek výkonu.  
DOUBLE FLOW - smíšený axiálně-radiální průtok vzduchu.  
Velký nerezový prachový filtr.



### VŠESTRANNOST

Přizpůsobení na zakázku.  
Možnost mincovníkového provedení.



### VÝHODY

Zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.  
Největší průměry dveří ve své třídě.



### ÚDRŽBA

Výklopný kontrolní panel pro snadný přístup.  
Technické menu: statistiky pro techniky a údržbu  
k dispozici s externí konzolí (o konzoli je nutné požádat).



### OSTATNÍ


Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu, mají vzhled nerezové oceli.  
SOFT DRY - nový buben s vyraženými otvory.  
COOL DOWN - proti žmolkování prádla na konci cyklu.  
Možnosti ohřevu: elektrický nebo plynový.  
Schváleno CE.



### VOLBY

- Ohřev zemním plynem (plynový model).
- Dvojité sklo dveří.
- M programátor s displejem.
- Prachový filtr s mřížkou 0,3 mm (standard je 0,6 mm).
- Přední a boční panely z nerezové oceli.
- Přední panel z nerezové oceli.
- Dřevěné přepravní obaly
- K dispozici řada různých napětí.

KAPACITA A BUBEN	JEDNOTKY	DTM2-18 COMFORT	
Kapacita 1:18 / 1:20	Kg	18,3 x2 / 16,5 x2	
Ø bubnu / Délka bubnu	mm	750 / 746	
Objem bubnu	l	330	
Ø dveří	mm	574	
Výška středu dveří / Výška spodní části dveří	mm	547 a 1.522 / 260 a 1.235	
ELEKTRICKÝ OHŘEV			
Odpařovací kapacita	L/h	18,1 x2	
Hodinový výstup	Kg/h	36,2 x2	
Elektrický ohřev	kW	12 x2	
Elektrický výkon	kW	25,34	
Motor bubnu	kW	0,37 x2	
PLYNOVÝ OHŘEV			
Odpařovací kapacita (plynový model)	L/h	18 x2	
Hodinový výstup (plynový model)	Kg/h	36 x2	
Plynový ohřev	kW	12 x2	
Elektrický výkon	kW	1,34	
Okamžitá spotřeba propanu (G31)	Kg/h	1,03 x2	
Okamžitá spotřeba zemního plynu (G20)	m <sup>3</sup> /h	1,27 x2	
Ø přívodu plynu	palce	1/2"	
ODTAH			
Motor ventilátoru	Kw	0,25 x 2	
Nominální průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	500 x2	
Ø odtahu	mm	200 x2	
PŘIPOJENÍ		E	G
Napětí 230V - I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	-	3 x 1,5 / 16A
Napětí 230V - III + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 16A
Napětí 400V - III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A
ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ			
Šířka / šířka balení	mm	785 / 865	
Hloubka / hloubka balení	mm	1.242 / 1.325	
Výška / výška balení	mm	1.980 / 2.126	
Hmotnost / hmotnost balení	Kg	290 / 317	

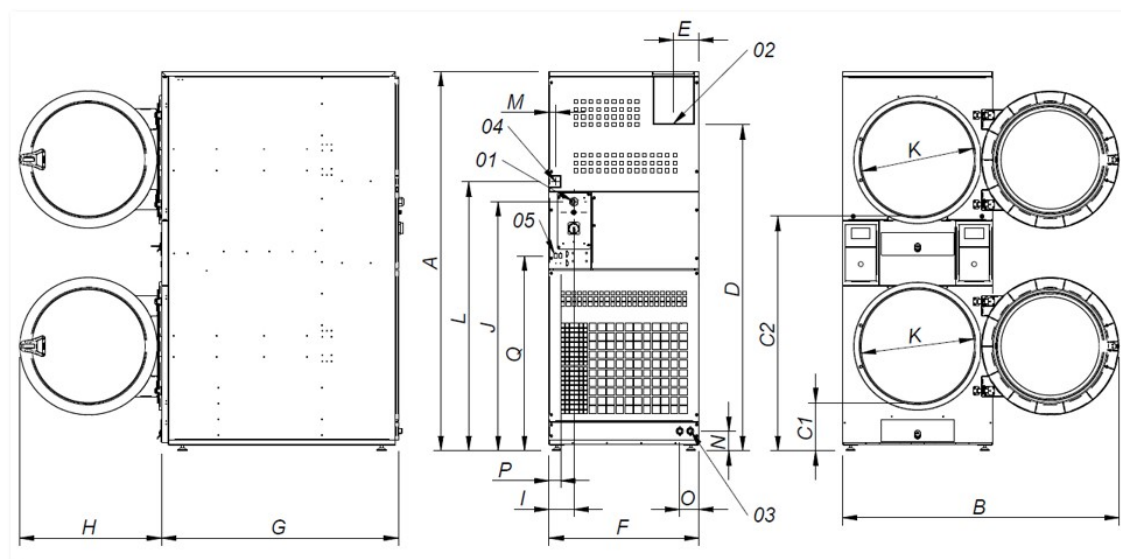

- 01 Napájení
- 02 Odtah ø 200
- 03 Zavlažovací ventil 3/4" (2x)
- 04 Přívod plynu 1/2"

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
DTM2-18	1.980	1.447	259	1.234	1.680	135	785	1.242	735	130	1.275	575	1.406	35	103	100	60	1.018