



TOUCH II

Uživatelsky příjemný a programovatelný displej 7" Touch II. USB připojení. Díky standardnímu připojení na internet přístup na online platformu pro nahrávání programů, získávání statistik, analýzu dat...
PC software a doživotní aktualizace zdarma.
Celé menu v českém jazyce.
Videa na displeji (reklama, logo, postupy).



VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Reverzní chod bubnu.
Nerezový buben.
Frekvenční měnič pohonu bubnu.



EFEKTIVITA

EFFICIENT DRY - inteligentní regulace vlhkosti, s novou regulací teploty na vstupu do bubnu.
AIR RE-CYCLE - efektivní systém recirkulace vzduchu.
TEPELNÁ IZOLACE - kompletní uzavřený obvod proudění vzduchu s dvojitým sklem dveří.
FULL FLOW - nový optimalizovaný systém smíšeného proudění vzduchu.
Velký nerezový prachový filtr.



VŠESTRANNOST

Přizpůsobení na zakázku.
Možnost přizpůsobení pro MOKRÉ ČIŠTĚNÍ.



PŘIPOJENÍ

Standardní připojení na internet - IoT **DOMUSCONNECT**.
Vzdálená technická služba, správa prádelen.



VÝHODY

Zásuvkový prachový filtr z nerezové oceli.
Největší průměry dveří ve své třídě.
Možnost otevírání dveří na opačnou stranu



ÚDRŽBA

Výklopný kontrolní panel pro snadný přístup.
Technické menu: statistiky, alarmy, autotest, znovuobnovení dat pro techniky a údržbu.



OSTATNÍ


Vnější kryty v šedém poplastovaném plechu, mají vzhled nerezové oceli.
SFEX - Integrovaný hasící systém.
SOFT DRY - nový buben s vyraženými otvory.
COOL DOWN - proti žmolkování prádla na konci cyklu.
Možnosti ohřevu: elektrický, plynový a parní.
Schváleno CE.



VOLBY

- Licence IoT - DOMUSCONNECT.
- Ohřev zemním plynem (plynový model).
- Opačné otevírání dveří (zprava doleva).
- Dodatečná ochrana základní desky proti vlhkosti.
- Nový dávkovací / stříkací systém.
- Přívod externího vzduchu ze zadního panelu + filtr.
- Prachový filtr s mřížkou 0,6 mm (standard je 0,3 mm).
- Prachový filtr s mřížkou 1,2 mm (standard je 0,3 mm).
- Přední a boční panely z nerezové oceli.
- Přední panel z nerezové oceli.
- Nerezový parní výměník (parní model).
- Nízkotlaký provoz (parní model).
- Dřevěné přepravní obaly
- K dispozici řada různých napětí.

| KAPACITA A BUBEN | JEDNOTKY | DTT-22 ECO-ENERGY | |
|---|--------------------------|-------------------|---------------|
| Kapacita 1:18 / 1:20 | Kg | 24,4 / 22 | |
| Ø bubnu / Délka bubnu | mm | 835 / 800 | |
| Objem bubnu | l | 440 | |
| Ø dveří | mm | 574 | |
| Výška středu dveří / Výška spodní části dveří | mm | 1.030 / 672 | |
| ELEKTRICKÝ OHŘEV | | | |
| Odpařovací kapacita | L/h | 20 | |
| Hodinový výstup | Kg/h | 40 | |
| Elektrický ohřev | kW | 24 | |
| Elektrický výkon | kW | 25,17 | |
| Motor bubnu | kW | 0,37 | |
| PLYNOVÝ OHŘEV | | | |
| Odpařovací kapacita (plynový model) | L/h | 22,3 | |
| Hodinový výstup (plynový model) | Kg/h | 44,6 | |
| Plynový ohřev | kW | 31 | |
| Elektrický výkon | kW | 1,17 | |
| Okamžitá spotřeba propanu (G31) | Kg/h | 2,66 | |
| Okamžitá spotřeba zemního plynu (G20) | m ³ /h | 3,28 | |
| Ø přívodu plynu | palce | 1/2" | |
| PARNÍ OHŘEV | | | |
| Parní ohřev | kW | 49,2 | |
| Elektrický výkon | kW | 1,17 | |
| Spotřeba páry | kg/h | 87 | |
| Tlak páry | bar | 6 - 9 | |
| Ø přívodu - odvodu páry | palce | 1" | |
| ODTAH | | | |
| Motor ventilátoru | kW | 0,75 | |
| Nominální průtok vzduchu | m ³ /h | 1.500 | |
| Ø odtahu | mm | 200 | |
| PŘIPOJENÍ | | E | G / S |
| Napětí 230V - I + N + T | N° x mm ² / A | - | 3 x 1,5 / 16A |
| Napětí 230V - III + T | N° x mm ² / A | 4 x 25 / 80A | 3 x 1,5 / 16A |
| Napětí 400V - III + N + T | N° x mm ² / A | 5 x 10 / 40A | 3 x 1,5 / 16A |
| ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ | | | |
| Šířka / šířka balení | mm | 890 / 870 | |
| Hloubka / hloubka balení | mm | 1.255 / 1.345 | |
| Výška / výška balení | mm | 1.812 / 1.940 | |
| Hmotnost / hmotnost balení | Kg | 210 / 230 | |

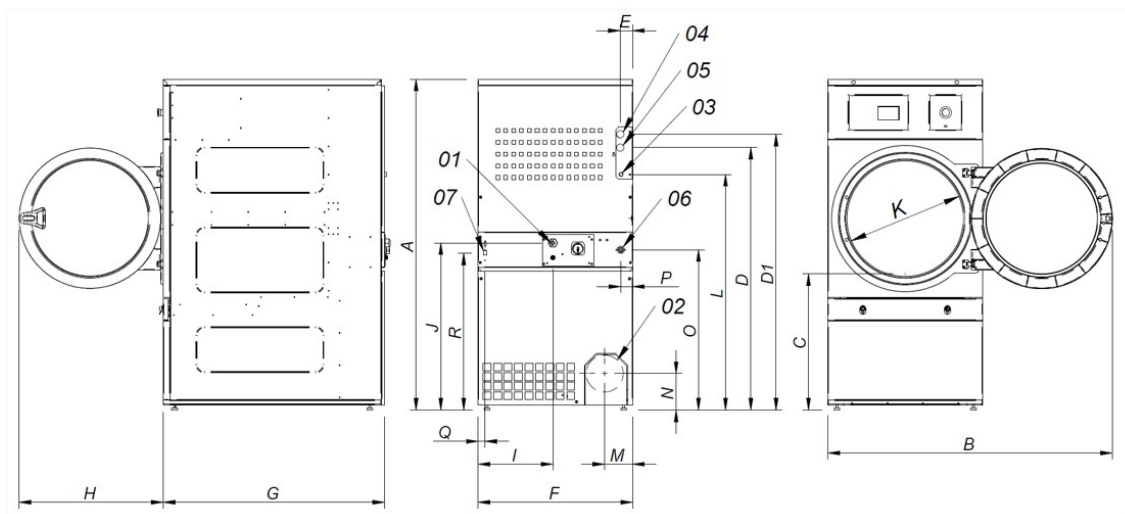

- 01 Napájení
- 02 Odtah Ø 200
- 03 Přívod plynu 1/2"
- 04 Přívod páry 1"
- 05 Odvod kondenzátu 1"
- 06 Zavlažovací ventil 3/4"
- 07 Ethernetové připojení

| | A | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|-------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| DTT-22 ECO-ENERGY | 1.812 | 1.552 | 743 | 1.430 | 1.532 | 112 | 55 | 890 | 1.255 | 735 | 107 | 920 | 575 | 1.344 | 238 | 180 | 885 | 65 | 37 | 860 |